



Осови вентилатори тип BASIC

- Осови вентилатори за стенен монтаж

Приложение

- Осовите вентилатори се използват за смукателна вентилация на търговски и индустриални сгради. Не се използват в напращена среда
- Монтират се директно на стената

Устройство

- Стоманен корпус
- Монофазен двигател, 230V, 50Hz; клас на защита: IP 42, клас на изолация: В
- Алюминиев импелер, статично и динамично балансиран според стандарта DIN ISO 1940
- Вградена термична защита
- Поцинкована предпазна решетка
- Работна температура: от -10°C до +40°C
- Посока на въздуха: от двигателя към импелера

Проектна спецификация


- Осов вентилатор, модел **BASIC**

Примерна поръчка

- **BASIC 250**

Пояснение:


BASIC = модел вентилатор
250 = диаметър на импелер

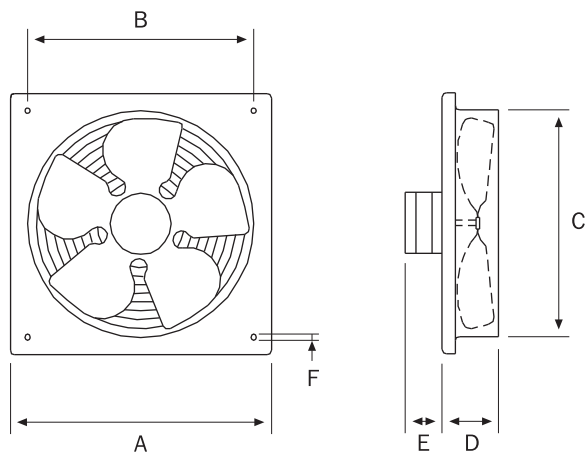

Размери

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Kg
BASIC 200	266	222	212	35	50	8	1
BASIC 250	333	275	265	60	50	8.25	1.20
BASIC 300	400	336	314	80	55	8.25	2
BASIC 350	465	390	366	90	80	8.25	4

Работни характеристики

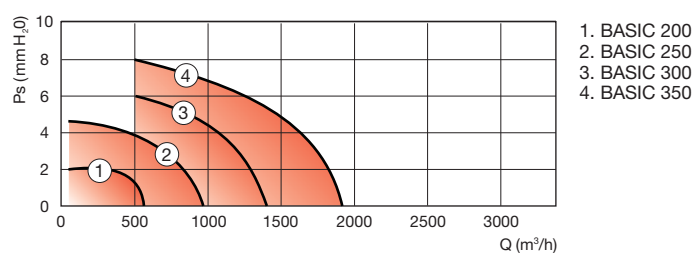

Технически данни

	Q_v [m ³ /h]	I [Δ]	P [W]	L_w [dB(A)]
BASIC 200	550	0.33	10.0	46
BASIC 250	890	0.33	10.0	50
BASIC 300	1390	0.46	16.5	54
BASIC 350	1840	0.90	34.0	59