


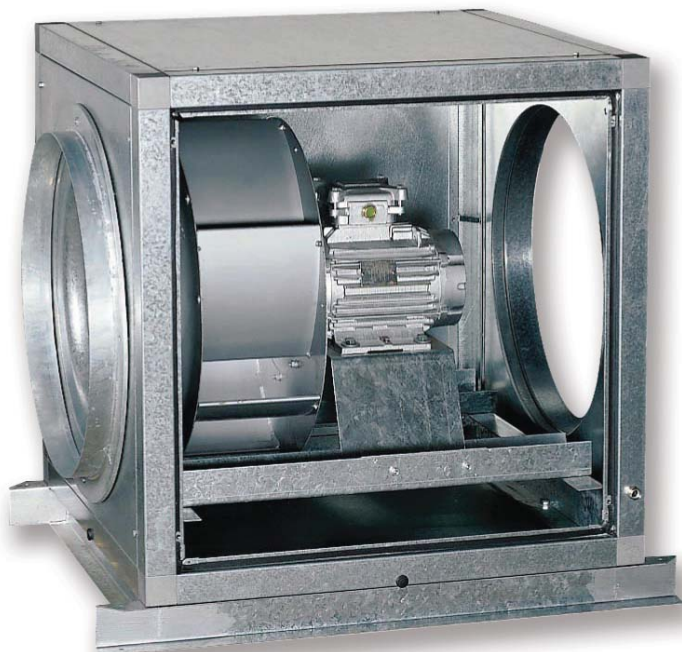

Вентилационни боксове с центробежни вентилатори за аварийни смукателни инсталации тип UPMD

- Вентилационни боксове с центробежни вентилатори (400°C - 2h)

Приложение

- Центробежните вентилатори са специално проектирани за аварийни смукателни инсталации за максимална температура 400°C за период от 2 часа, съгласно европейска директива EN1201-3. Вентилаторите UPMD са предназначени за смукателни аварийни инсталации, когато двигателят и вентилаторът се намират в опасната зона. Използват се и за общообменни, смукателни и нагнетателни системи за индустриални и офисни сгради

Конструкция

- Корпусът е изработен от стоманени профили и двойни панели с вътрешна звукоизолация
- Импелер с назад обвърнати лопатки, директно куплиран към двигателя в съответствие с UNE-20113 и CEI-34-1
- Всички модели са с кръгли входящи и изходящи фланци съвместими със заводските стандарти за диаметър на въздуховоди
- Клас на изолация: F
- Клас на защита: IP55
- Захранване: трифазно - 400V, 50Hz



Примерна поръчка

- UPMD/4-560

Пояснение:

UPMD/4-560 = вентилатор

	Обороти	Мощност	Ток	Дебит	Шумово ниво		Тегло
	[RPM]	[kW]	[A]	[m³/h]	[dB(A)]		[kg]
			400 V		Изход	Вход	
	3ph 4p						
UPMD/4-560	1475	2.2	4.0	8800	71	76	116
	3ph 6p						
UPMD/6-560	960	1.1	2.9	5700	61	65	116
UPMD/6-630	975	1.5	3.5	10000	64	69	182
UPMD/6-710	965	2.2	5.1	14000	68	73	215
UPMD/6-800	975	3.0	7.1	17100	71	76	253

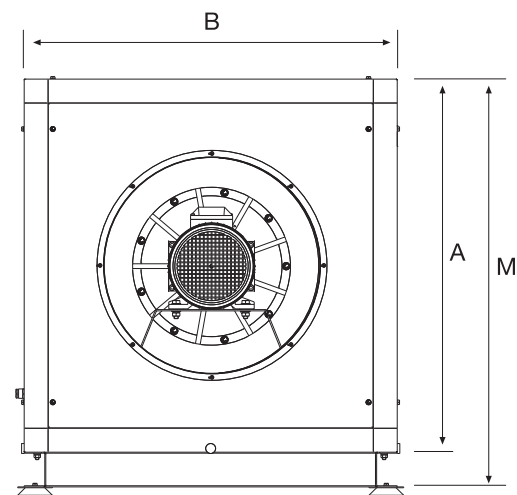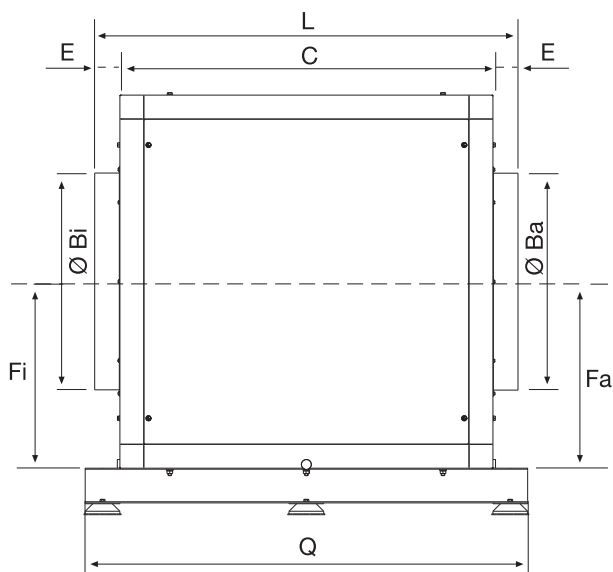

Размери

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	L [mm]	M [mm]	Q [mm]	Ø Bi [mm]	Ø Ba [mm]	Fi [mm]	Fa [mm]
UPMD 560	860	860	860	55	970	940	1020	500	500	430	430
UPMD 630	920	920	920	55	1030	1000	1080	630	630	460	460
UPMD 710	980	980	980	55	1090	1060	1140	630	630	490	490
UPMD 800	1037	1037	1037	55	1147	1117	1197	710	710	518,5	518,5

Работни характеристики

