



Вентилатори за прозрачен монтаж тип GX6

- Вентилатори за прозрачен монтаж с автоматични жалузи

Приложение

- Предназначени са за вентилация на жилища, офиси, магазини, санитарни възли и др.
- Монтират се на стъкло или стена

Устройство

- Бял пластмасов корпус с интегрирана предпазна решетка и клапа
- Едноскоростен вентилатор
- Захранване: монофазно - 230V

Проектна спецификация

- Вентилатори за прозрачен монтаж с автоматични жалузи, модел **GX6**

Примерна поръчка

- GX6**

Пояснение:
GX6 = модел

Технически данни


	Q_v [m³/h]	P [W]	n [rpm]	L_{pa} @ 3m [dB(A)]
GX(C) 6	275	37	1350	33.50

Технически данни

	Q_v [m³/h]	P [W]	n [rpm]	L_{pa} [dB(A)]
GX6	266	30	1230	37

Забележки

- Q_v = дебит
- P = мощност
- n = обороти
- L_{pa} = шумово ниво

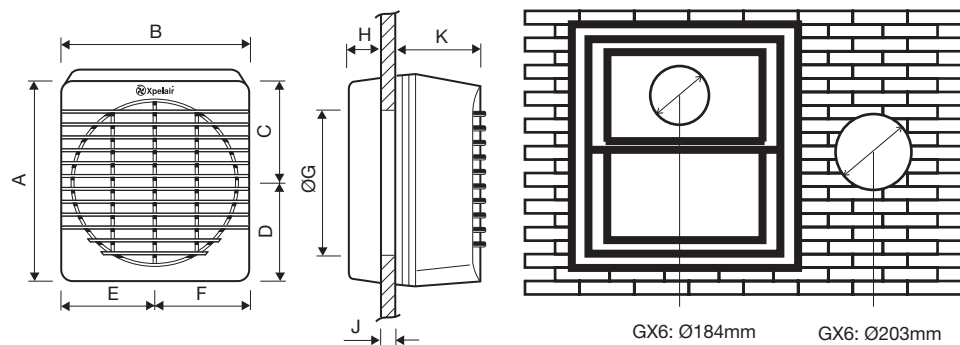

Размери

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	ØG (прозорец/стена) [mm]	H [mm]	J [mm]	K [mm]	Тегло [kg]
GX6	226	210	119	107	109	101	184/203	32	мин 4 макс 25	112	1.9

Работни характеристики

