



Битови вентилатори тип ILF

- Битови вентилатори за вграждане във въздуховоди

Приложение

- Специално проектирани за вентилация на помещения с малки и средни размери
- Вграждат се директно във въздуховод
- Предлагат се в 3 диаметъра: 100, 125 и 150 mm

Устройство

- Корпусът е изработен от бяла пластмаса ABS
- Едноскоростен мотор
- Захранване: монофазно - 230V
- Клас на защита: IPX4

Проектна спецификация

- Битови вентилатори за вграждане във въздуховоди, модел **ILF**

Примерна поръчка

- ILF 100

Пояснение:

ILF = модел


100 = диаметър

Технически данни

	U [V] / 50Hz	P [W]	I [A]	n [min ⁻¹]	Q _v [m ³ /h]	L _p [dBA/3m]
ILF 100 VKO	230	14	0.085	2300	105	37
ILF 125 VKO	230	16	0.100	2400	185	38
ILF 150 VKO	230	24	0.130	2400	298	40

Забележки

- U = напрежение
- P = мощност
- Q_v = дебит
- I = ток
- n = обороти
- L_p = шумово ниво

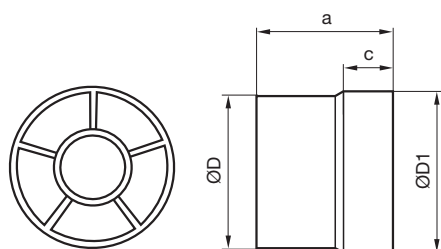

Размери

	a [mm]	c [mm]	ØD [mm]	ØD1 [mm]	[kg]
ILF 100 VKO	85	32	100	104	0.61
ILF 125 VKO	85	32	125	129	0.65
ILF 150 VKO	105	48	150	154	0.69

Работни характеристики

