

- АТС покривни вентилатори
- Хоризонтално изхвърляне
- Двигателят е във въздушния поток



Засмукващи покривни вентилатори тип TKS

- Покривни вентилатори с хоризонтално изхвърляне

Приложение

- Вентилаторите **TKS** се използват за вентилация на жилищни, обществени и индустриални сгради

Устройство

- Защитният капак и основата са изработени от поцинкована ламарина
- Покритие: полиестерно прахово покритие **RAL 7035**
- Импелер с обърнати назад лопатки, изработени от поцинкована стомана, статично и динамично балансиран
- Монофазен мотор с вградена термична защита
- Регулиране чрез промяна на напрежението
- Правоъгълна свързваща основа
- Без нужда от поддръжка, съчмени лагери с дълъг експлоатационен живот
- Клас на защита: IP44, клас на изолация: B

Акcesoари

- Електронен контролер тип **ETU**

Проектна спецификация


- Покривен вентилатор с хоризонтално изхвърляне, модел **TKS**

Примерна поръчка

- **TKS 300B**

Пояснение:



TKS 300B = вентилатор

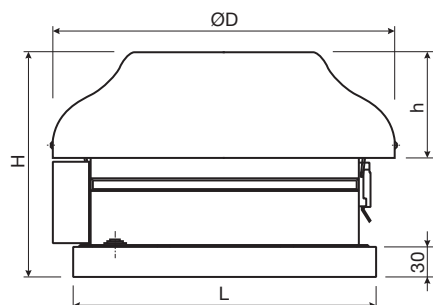

Размери

	ØD [mm]	H [mm]	h [mm]	L [mm]	Kg
TKS 300	344	207,3	107	305	4,4
TKS 400B	450	214,35	109	405	7,0
TKS 400C	450	245,55	109	405	7,6

Работни характеристики

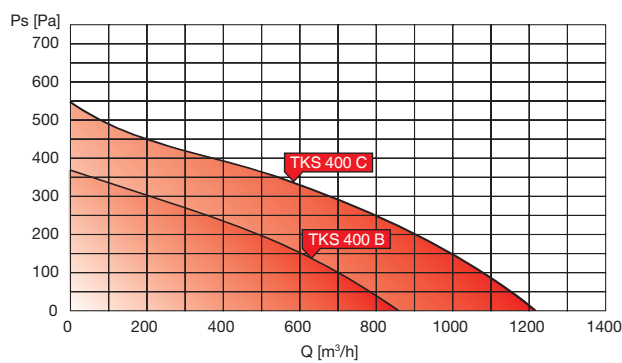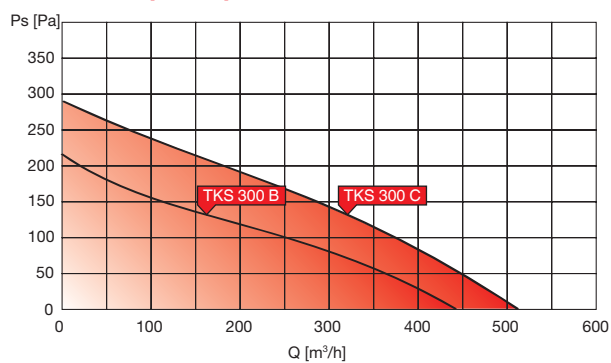

Забележки

- P_s = налягане
- Q = дебит