



Центробежен вентилатор тип DA-S

- Двойнозасмукващи центробежни вентилатори

Приложение

- Вентилаторите от серията **DA-S** се използват в общообменни, смукателни и нагнетателни вентилационни системи. Не се използват за транспортиране на запрашен въздух. Максималната температура на въздуха може да е до 50°C

Конструкция

- Корпусът е изработен от поцинкована стомана, с черно защитно полиестерно покритие
- Импелерът е с обърнати напред лопатки, които са директно куплирани към двигателя и конфигурацията е статично и динамично балансирана съгласно стандарт ISO 1940
- Мотор с вградена термична защита
- Клас на изолация: B
- Клас на защита: IP44
- Захранване: монофазен 230V / 50Hz

Проектна спецификация

- Двойнозасмукващ центробежен вентилатор с директно куплиран двигател, модел **DA-S**

Примерна поръчка

- **DA-S/2-146/180-220W**


Пояснение:

DA-S/2-146/180-220W = вентилатор



Модел (двойнозасмукващ, 2-полюсен)	Консумирана мощност	Обороти	Капаситор	Ток 230/1/150	Дебит	Шумово ниво на 1.5 m	Работна температура	Тегло	Размери				
									A	C	D	E	F
DA-S/2-146/180-220W	[W]	[rpm]	[µF/V]	[A]	[m³/h]	[dB(A)]	[°C]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
	220	2400	5/400	1.01	880	63	-15/+35	4.1	224	183	178	90	70

Селекция

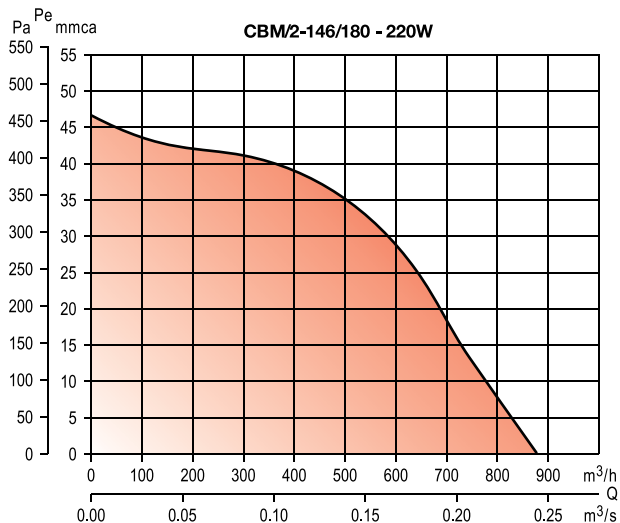

Забележки

- Q = дебит
- Pe = статично налягане
- Температура на сухия въздух: 20°C и влажност: 760 mmHg

