



Вентилационни боксове с центробежни вентилатори тип UPM

- Вентилационни боксове с центробежни вентилатори

Приложение

- Използват се за общообменни, смукателни и нагнетателни вентилационни системи на индустриални и офисни сгради

Конструкция

- Корпусът е изработен от стоманени профили и двойни панели с вътрешна звукоизолация
- Импелер с назад обвърнати лопатки, директно куплиран към двигателя в съответствие с UNE-20113 и CEI-34-1
- Всички модели са с кръгли входящи и изходящи фланци съвместими със заводските стандарти за диаметър на въздуховоди
- Клас на изолация: F
- Клас на защита: IP55
- Захранване:
 - монофазен, 230V, 50Hz
 - трифазен, 400V, 50Hz
- Вградена термична защита

Проектна спецификация


- Вентилационен бокс с центробежен вентилатор с директно куплиран двигател, модел **UPM**

Примерна поръчка

- **UPM/4-700-200**

Пояснение:

UPM/4-700-200 = вентилатор

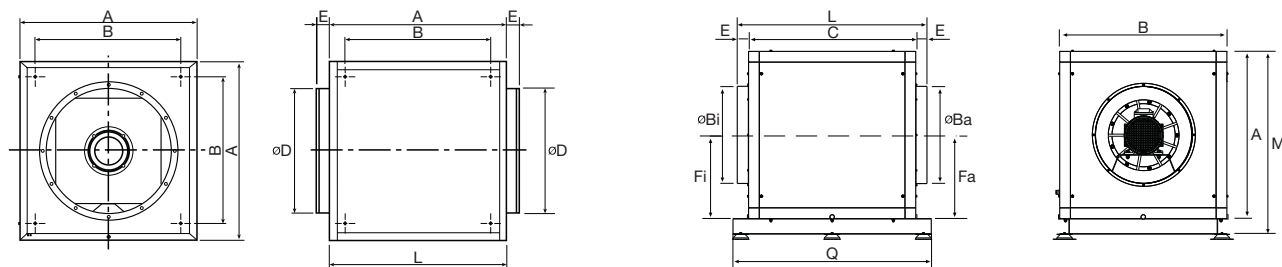







■ UPM/4-700/200 - UPM/4-5600/400

■ UPM/4-560 - UPM/6-800

Размери

	A		B		C		Ø D		E		
	[mm]		[mm]		[mm]		[mm]		[mm]		
UPM/4-700/200	400		270		530		200		65		
UPM/4-1200/250	450		320		580		250		65		
UPM/4-1500/250	500		370		630		250		65		
UPM/4-2600/355	550		390		680		355		65		
UPM/4-3800/355	650		490		780		355		65		
UPM/4-5600/400	800		640		930		400		65		
	A	B	C	E	L	M	Q	Ø Bi	Ø Ba	Fi	Fa
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
UPM/4-560	860	860	860	55	970	940	1020	500	500	430	430
UPM/6-560	860	860	860	55	970	940	1020	500	500	430	430
UPM/6-630	920	920	920	55	1030	1000	1080	630	630	460	460
UPM/6-710	980	980	980	55	1090	1060	1140	630	630	490	490
UPM/6-800	1037	1037	1037	55	1147	1117	1197	710	710	518.5	518.5

Работни характеристики

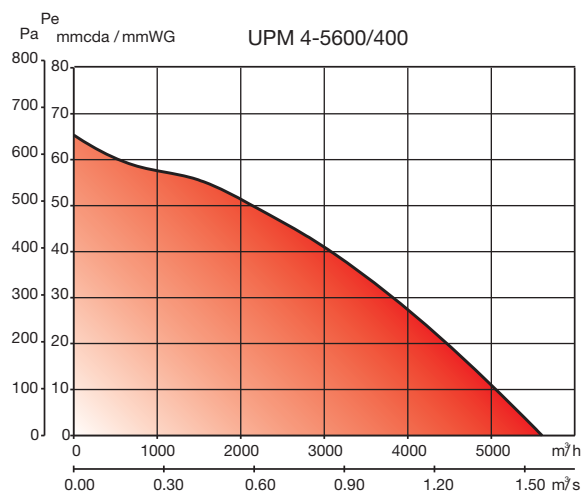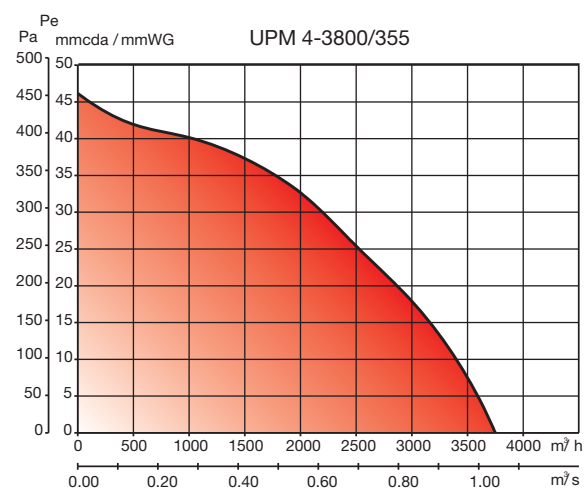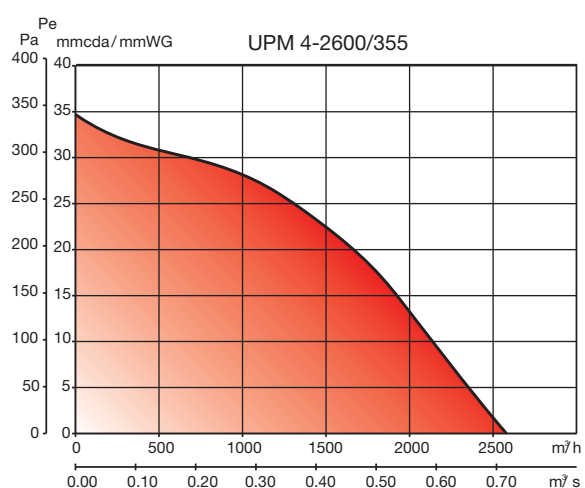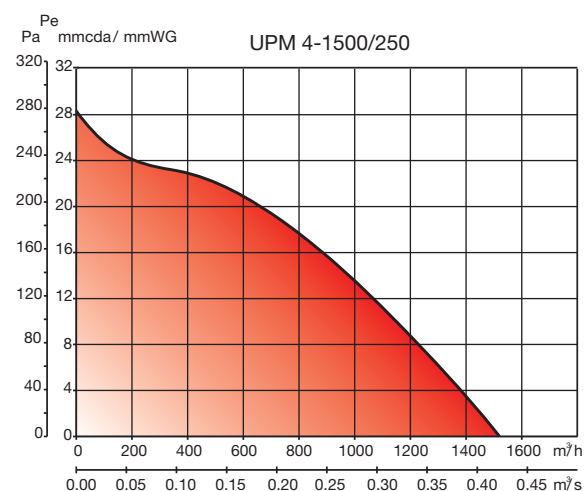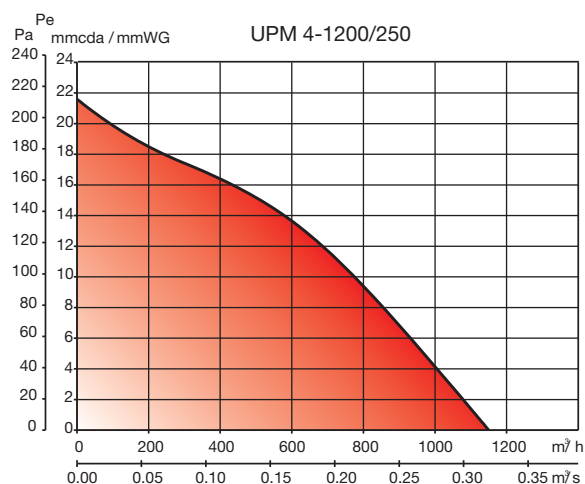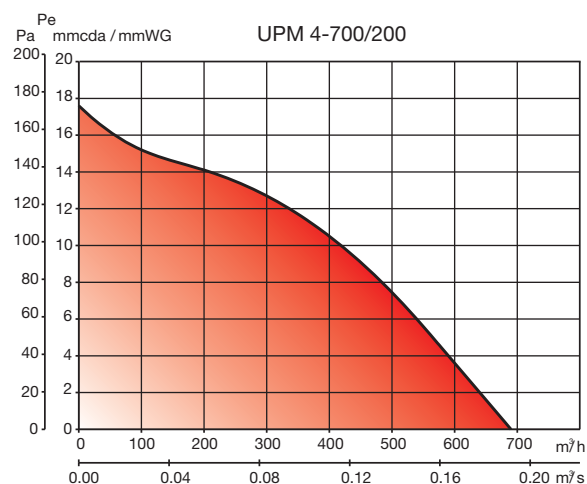

Работни характеристики

