



Битови
вентилатори

GX9-12

Вентилатори за
прозоречен монтаж
Xpelair
IPX4

Акcesoари

EC6H
Контролер

Реверсивни вентилатори за прозоречен монтаж тип GX9-12

- Реверсивни двускоростни вентилатори за прозоречен монтаж с автоматични жалузи

Приложение

- Предназначени са за вентилация на жилища, офиси, магазини, санитарни възли и др.
- Монтират се на стъкло или стена

Устройство

- Бял полиран корпус със затварящи жалузи и интегрирана предпазна решетка
- Реверсивни двускоростни аксиални вентилатори
- Сива външна решетка за естетичен външен вид

Модели

- **GX9** - работи с дистанционен On/Off превключвател **FR22/30** или контролер **EC6H**
- **GX12** - работи с дистанционен On/Off превключвател **FR22/30** или контролер **EC6H**

Акcesoари

- **FR22/30** ON/OFF превключвател с индикатор за бърза и бавна скорост, нагнетяване/засмукване
- **EC6H** ON/OFF превключвател с индикатор за плавно регулиране на скорост на въртене, нагнетяване/засмукване

Проектна спецификация

- Реверсивни двускоростни вентилатори за прозоречен монтаж с автоматични жалузи, модел **GX9-12**

Примерна поръчка

- GX9 + EC6H

Пояснение:

GX9 = модел

EC6H = регулатор на обороти

Технически данни


	Qv [m³/h] @ 20Pa		P [W]	n [rpm]	Lpa @ 3m [dB(A)]	
	Qv,e V1/V2	Qv,s V1/V2			Lpa,e V1/V2	Lpa,s V1/V2
GX 9	720 / 615	465 / 420	45	1250	43 / 49	48 / 50
GXC 9	580	-	30	1069	44	-
GX 12	1620 / 1200	1060 / 835	90	1100	45 / 51	49 / 54

Технически данни

	Qv,e		Qv,s		P [W]	n [rpm]	Lpa	
	hi [m³/h]	lo [m³/h]	hi [m³/h]	lo [m³/h]			Lpa,e [dB(A)]	Lpa,s [dB(A)]
GX9	728	618	456	412	41	1230	50	48
GX12	1614	1214	1002	819	85	1230	55	50

Забележки

- Qv,e = производителност на изхвърляне
- Qv,s = производителност на нагнетяване
- hi = висок дебит
- lo = нисък дебит
- P = мощност
- n = обороти
- Lpa,e = шумово ниво при изхвърляне
- Lpa,s = шумово ниво при нагнетяване

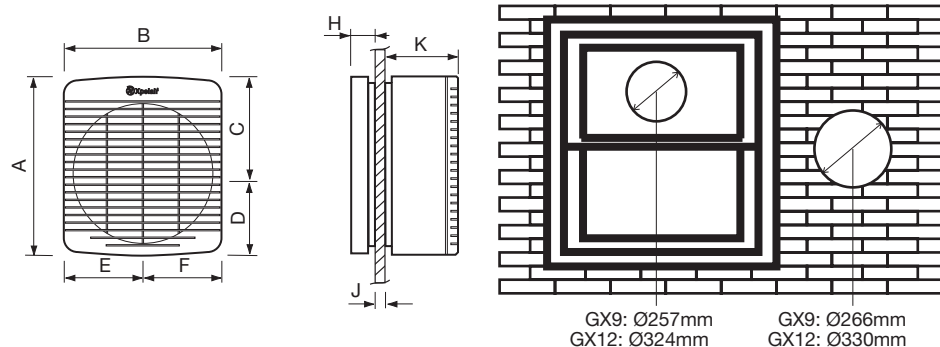

Размери

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	ØG (прозорец/стена) [mm]	H [mm]	J [mm]	K [mm]	Тегло [kg]
GX9	312	294	165	147	147	147	257/266	32	мин. 4 макс. 25	117	4
GX12	408	380	216	192	190	190	324/330	32	мин. 4 макс. 25	161	7.9

Работни характеристики

