



Регулатор на обороти тип ЕТУ

- Електронен контролер на обороти

Приложение

- Ръчно управление на оборотите на двигатели, регулируеми чрез напрежение
- Подходящи за вътрешен, както и за повърхностен монтаж

Устройство

- Пластмасова кутия, ABS, RAL 9001
- Захранване: 230V / 50Hz
- Плавно изменение на регулируемото напрежение
- Предпазител (A) (5*20 mm), с включен резервен предпазител
- Управление: минимални към максимални обороти
- Настройка на минимални обороти чрез тример
- IP44 за вграждане / IP54 за повърхностен монтаж
- Максимална околна температура: 35°C
- CE-Сертификат: Директиви за електромагнитна съвместимост: 2006/95/ЕС и директива EMC: 2004/108/ЕС
- Могат да бъдат свързани няколко двигателя, при условие, че не се надвишава номиналния ток по спецификация
- Всички модели имат допълнителен (нерегулируем) 230 V изход
- Може да генерира магнитен шум при ниски скорости на вентилатора


Примерна поръчка

- ЕТУ 2.5

Пояснение:

ЕТУ = модел

2.5 = максимален ток

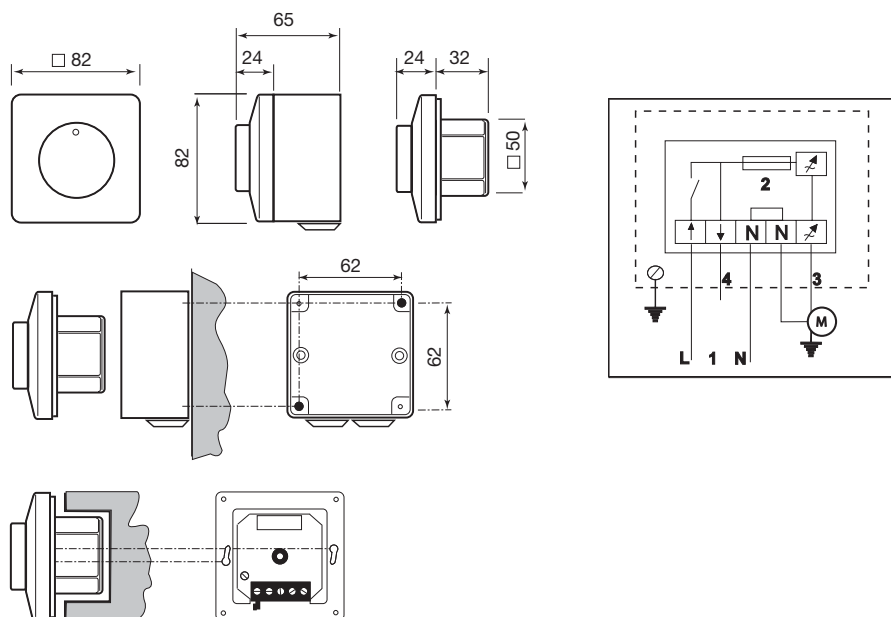

Забележки

- 1. Свързване към мрежата 230 V, 50 Hz
 - 2. Закрит стопяем предпазител с резервен патрон
 - 3. Регулируем изход към двигателя
 - 4. Нерегулируем изход 230 V
 - 5. Пример за определяне на минимални обороти
- Обороти под 30% не се допускат